

## Metal Hose Flexible

ZEROVAC ISO-KF bağlantı elemanları uluslararası standartlara bağlı kalınarak imal edilmiştir. Kaliteli vakum fittingslerimiz derin vakum uygulamalarında da kullanım için uygundur. Yüksek kalitedeki vakum bağlantı elemanları  $1 \times 10^{-9}$  mbar vakum basıncında sızdırmazlık için test edilirler.



### AVANTAJLARI

- Ulaşılabilir fiyat
- Yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünler.
- Uluslararası standartlara bağlı kalınarak imal edilmiştir.
- Geniş ürün yelpazesi.
- Yüzey kalitesi, kaynaklar, malzeme özellikleri ve temizlik yüksek vakum spesifikasyonlarını karşılar.

### SİPARİŞ KODLARI


Model	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
Flexible metal hose MF, DN 10 KF, 1000mm	211854			
Flexible metal hose MF, DN 10 KF, 250mm	211851			
Flexible metal hose MF, DN 10 KF, 500mm	211852			
Flexible metal hose MF, DN 10 KF, 750mm	211853			
Flexible metal hose MF, DN 16 KF, 1000mm		211860		
Flexible metal hose MF, DN 16 KF, 1500mm		211861		
Flexible metal hose MF, DN 16 KF, 2000mm		211862		
Flexible metal hose MF, DN 16 KF, 250mm		211857		
Flexible metal hose MF, DN 16 KF, 500mm		211858		
Flexible metal hose MF, DN 16 KF, 750mm		211859		
Flexible metal hose MF, DN 25 KF, 1000mm			211866	
Flexible metal hose MF, DN 25 KF, 1500mm			211867	
Flexible metal hose MF, DN 25 KF, 2000mm			211868	
Flexible metal hose MF, DN 25 KF, 250mm			211863	
Flexible metal hose MF, DN 25 KF, 500mm			211864	

Flexible metal hose MF, DN 25 KF, 750mm  
Flexible metal hose MF, DN 40 KF, 1000mm  
Flexible metal hose MF, DN 40 KF, 1500mm  
Flexible metal hose MF, DN 40 KF, 2000mm  
Flexible metal hose MF, DN 40 KF, 250mm  
Flexible metal hose MF, DN 40 KF, 500mm  
Flexible metal hose MF, DN 40 KF, 750mm

211865

211872  
211873  
211874  
211869  
211870  
211871

## BOYUTLAR

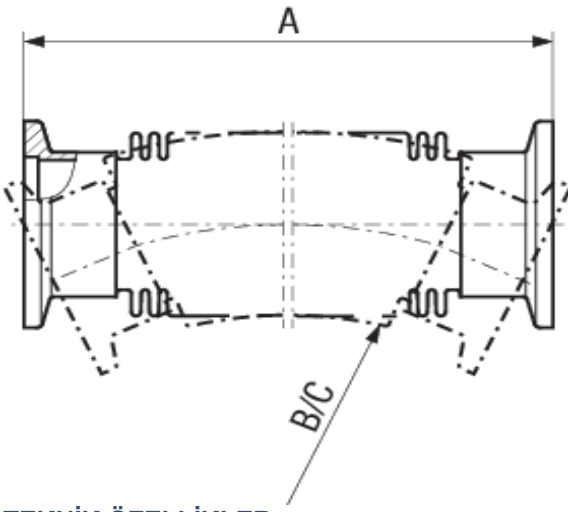

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
Boyut A	250, 500, 750, 1000	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000
Dimension C	40	60	115	149
C=	Bükülme Yarıçapı	Bükülme Yarıçapı	Bükülme Yarıçapı	Bükülme Yarıçapı
İç Basınç:	Max. 4 bar	Max. 4 bar	Max. 4 bar	Max. 4 bar
Flanş Malzemesi:	Paslanmaz Çelik 316 / (304)	Paslanmaz Çelik 316 / (304)	Paslanmaz Çelik 316 / (304)	Paslanmaz Çelik 316 / (304)
Bellows:	Paslanmaz Çelik 316L / (316Ti)	Paslanmaz Çelik 316L / (316Ti)	Paslanmaz Çelik 316L / (316Ti)	Paslanmaz Çelik 316L / (316Ti)



[www.zerovakum.com.tr](http://www.zerovakum.com.tr) satis@zerovakum.com.tr  
Devam eden ürün geliştirme programımız nedeniyle, ZEROVAKUM gerek gördüğü zaman teknik özellikler ve boyutları önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

(2024-01)

© 2024 ZEROVAKUM

