

O-Ring CR

ZEROVAC ISO-KF bağlantı elemanları uluslararası standartlara bağlı kalınarak imal edilmiştir. Kaliteli vakum fittingslerimiz yüksek vakum uygulamalarında da kullanım için uygundur. Yüksek kalitedeki vakum bağlantı elemanları 1x 10-9 mbar vakum basıncında sızdırmazlık için test edilirler...



AVANTAJLARI

- Ulaşılabilir fiyat
- Yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünler.
- Uluslararası standartlara bağlı kalınarak imal edilmiştir.
- Geniş ürün yelpazesi.


SİPARİŞ KODLARI

Model	DN 10 ISO-	DN 16 ISO-	DN 20 ISO-	DN 25 ISO-	DN 32 ISO-	DN 40 ISO-	DN 50 ISO
	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF
O-ring, CR60, ø15x5, 10 piece	211146						
O-ring, CR60, ø18x5, 10 piece		211147					
O-ring, CR60, ø25x5, 10 piece			211148				
O-ring, CR60, ø28x5, 10 piece				211149			
O-ring, CR60, ø40x5, 10 piece					211150		
O-ring, CR60, ø42x5, 10 piece						211151	
O-ring, CR60, ø55x5, 10 piece							211152

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DN 10 ISO-	DN 16 ISO-	DN 20 ISO-	DN 25 ISO-	DN 32 ISO-	DN 40 ISO-	DN 50 ISO
	KF	KF	KF	KF	KF	KF	KF
Boyut A	15	18	25	28	40	42	55
Boyut B	5	5	5	5	5	5	5

BOYUTLAR

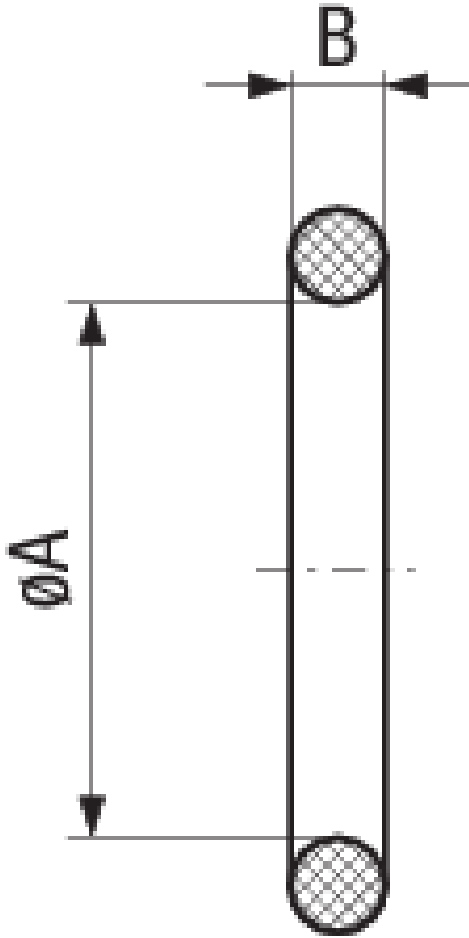

www.zerovakum.com.tr satis@zerovakum.com.tr
Devam eden ürün geliştirme programımız nedeniyle, ZEROVAKUM gerek gördüğü zaman teknik özellikler ve boyutları önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

(2024-01) © 2024 ZEROVAKUM